

TEKNISKA FAKTA

Benekov R50

Spannmål- och pelletspanna

Helautomatisk året-runt panna med automatisk tändning som standard. Kombinerad med en ackumulatortank har du ett komplett värmesystem som själv startar och stoppar. På pannan finns automatisk rengöring av rökgaskanalerna. Standard är också en ny patenterad självrensande brännkopp samt Grain 3 keramik, vilket gör det möjligt att elda bränsle med lägre kvalitet. R-pannan är utrustad med rökgasfläkt och cellsluss.




TEKNISKA DATA R50		
Reglerbar effekt	kW	0–44
Vikt	kg	729
Rökrör, diameter	mm	195
Rekommenderat skorstensdrag	mbar	0,2
Anslutning, retur och stigare	mm	R 25
Elektrisk anslutning		1 fas, 230 V, 50 Hz
Magasinets kapacitet	dm ³	460
Asklåda	dm ³	30


Vi reserverar oss för eventuella ändringar/felskrivningar.

I STANDARD PANNA INGÅR
Eltändning
Rökgasfläkt
Självrensande brännkopp
Grain 3, keramik för spannmål
Automatisk rengöring av rökgaskanaler
Lambdasond
Sprinklersystem
Modulerande styrning, TM3007
Cellsluss
Reverserande matarskruv

Front (mm)

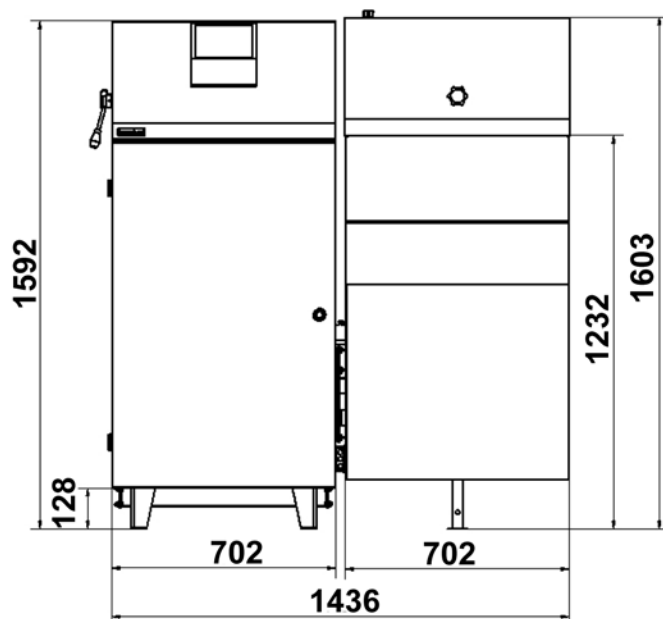

Sida (mm)

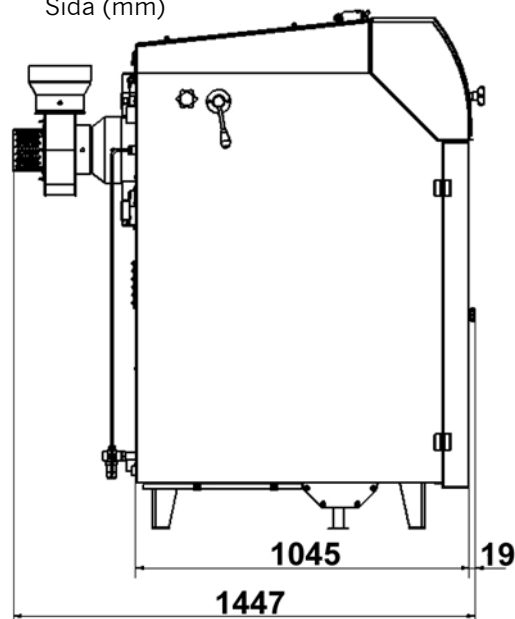

**PM Bioenergi
& SMIDE**

PM Bioenergi & Smide AB. Gamla Lundavägen 1159–28, 275 64 Blentarp.
Tel/fax 0411–71550. E-post info@pmsmide.se Internet: www.pmsmide.se